


Hélicoidal marche par marche

Type GC

GC30, GC40, GC60
avec garde-corps Monobloc

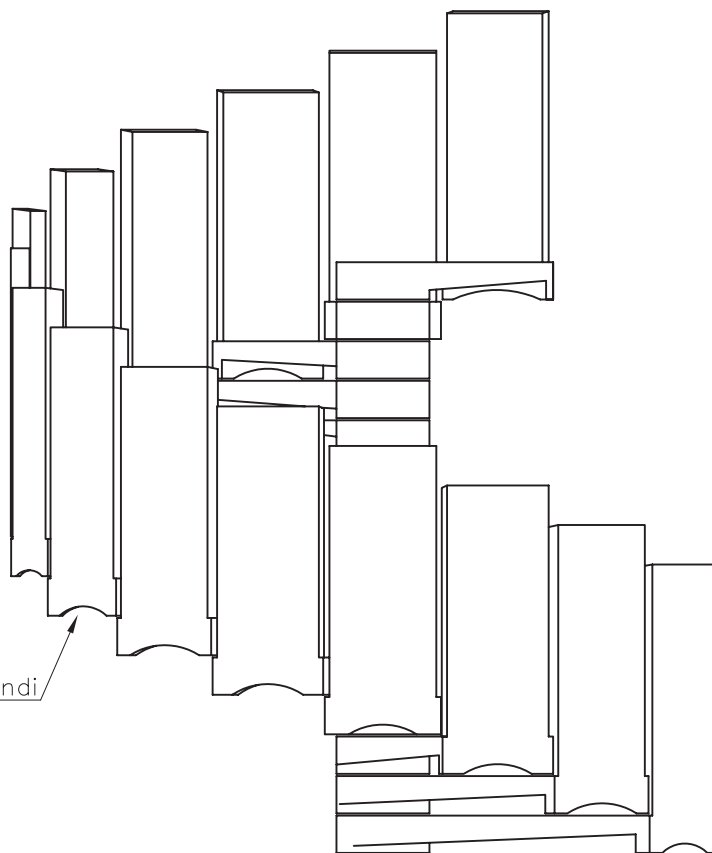

Avec ou sans arrondi

- Hélicoidal à fût ovoïde
- Hélicoidal à noyau
- Hélicoidal par segment
- Hélicoidal marche par marche**
- Hélicoidal à jour
- Rayonnant
- Balancé à fût
- Balancé à vide central
- Balancé Tête et Pied
- Droit voile porteur
- Droit
- Conduits
- Corniches
- Jardinières
- Divers

<i>Angle 18°</i>										
R	P	D	d	e	b	c	Giron*	Poids approximatif d'une marche	Execution Courante	
103	80	30	32,5	2	18	7	23,5	170 Kg	Avec Arrondi	
122	99	30	38	2	25	6,5	23,5	190 Kg	Avec Arrondi	
141	118	30	45	2,5	25	10	23,5	220 kg	Avec Arrondi	
160	132	40	51	2	27	12	25	280	Sans Arrondi	
158	120	60	51	2	27	12	28	330 kg	Sans Arrondi	

* Giron à 60 cm du fût

*Nota : Les marches seront toutes étagées.
Elles seront réglées avec des cales donnant une légère contre flèche de 1 à 2 mm
Les joints sur noyaux et marches seront exécutés au mortier sans retrait après mise en place des armatures dans le noyau et coulage de celui-ci.
Les cales seront enlevées après durcissement des joints.*

*Finition :
Béton Gris - Béton Blanc*

Usine
PBM 53